



## 对格对条


对条格前，首先需要在纸样对条格的位置上打上剪口或钻孔标记。如下衬衫图，要求前后幅的腰线对在垂直方向上，袋盖上的钻孔对在前左幅下边的钻孔上。



1. 单击排料软件中  工具，根据对话框提示，新建一个唛架--浏览--打开--载入一个文件；
2. 单击【选项】菜单，勾选【对格对条】；
3. 单击【选项】菜单，勾选【显示条格】；
4. 单击【唛架】菜单--【定义对条对格】，弹出对话框；

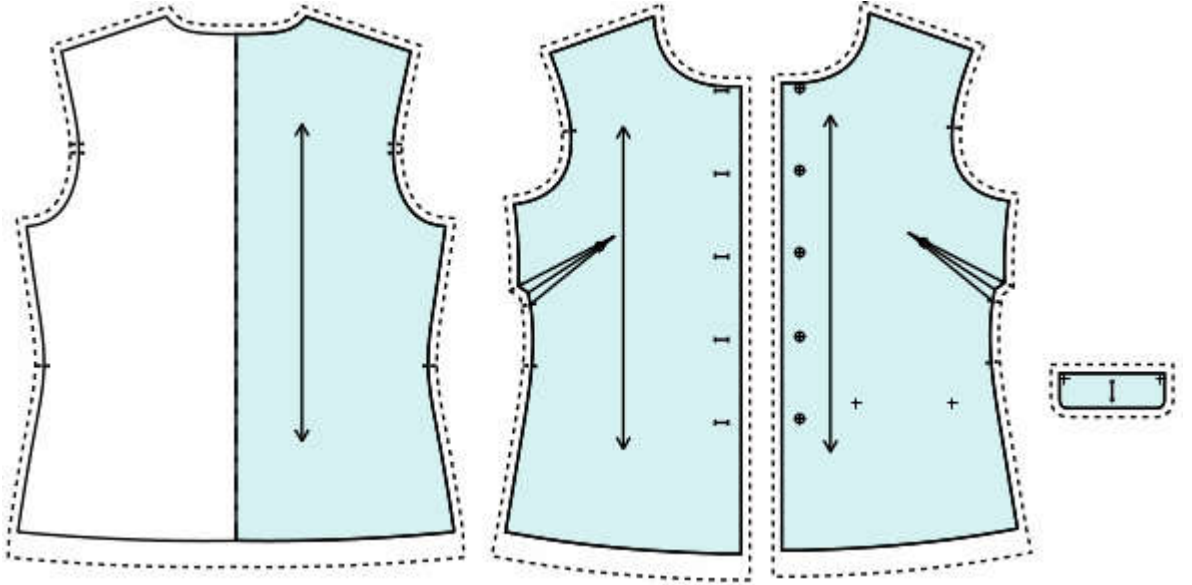

5. 首先单击【布料条格】，弹出【条格设定】对话框，根据面料情况进行条格参数设定；设定好面料按【确定】，结束回到母对话框；

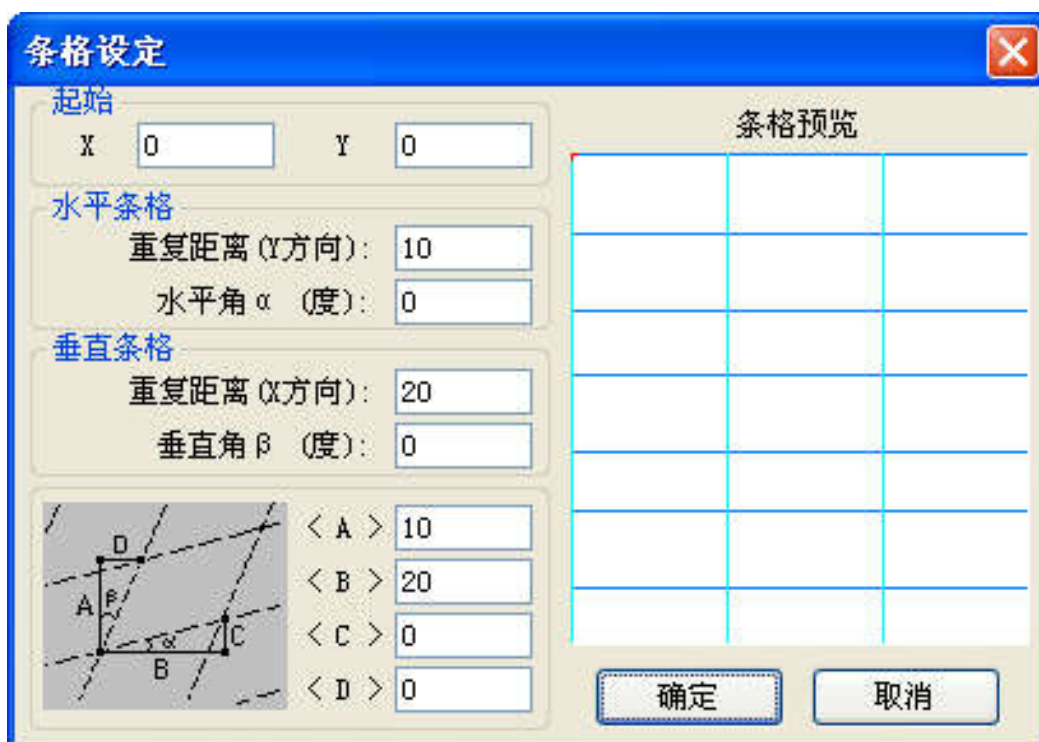

6. 单击【对格标记】，弹出【对格标记】对话框；



7. 在【对格标记】对话框内单击【增加】，弹出【增加对格标记】对话框，在【名称】框内设置一个名称如 a 对腰位，单击【确定】回到母对话框，继续单击【增加】，设置 b 对袋位，设置完之后单击【关闭】，回到对格对条对话框；



8. 在【对条对格】对话框内单击【上一个】或【下一个】，直至选中对格对条的标记剪口或钻孔如前左幅的剪口 3，在【对格标记】中勾选【设对格标记】并在下拉菜单下选择标记 a，单击【采用】按钮。继续单击【上一个】或【下一个】按钮，选择标记 11，用相同的方法，在下拉菜单下选择标记 b 并单击【采用】；
9. 选中后幅，用相同的方法选中腰位上的对位标记，选中对位标记 a，并单击采用，同样对袋盖设置好；



10. 单击并拖动纸样窗中要对格对条的样片，到唛架上释放鼠标。由于对格标记中没有勾选【设定位置】，后面放在工作区的纸样是根据先前放在唛区的纸样对位的。

